



ROCKFON® Krios®

ROCKFON® Krios®

- Attractief egaal wit oppervlak voor diverse toepassingen
- Hoge geluidsabsorptie/ Klasse A
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen, kantafwerkingen (combineer met verdiept en zichtbaar plafondsysteem)
- Gemakkelijk te reinigen met stofzuiger

PRODUCTBESCHRIJVING

- Steenwol plafondpaneel
- Zichtzijde: egaal wit gelakt vlies
- Rugzijde: mineraalvlies
- Geverfde kanten

ASSORTIMENT

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m ²)	Aanbevolen installatiesysteem
 A15	600 x 600 x 20	2,4	Chicago Metallic™ T15 Hook 7500
	1200 x 600 x 20	2,4	
 A24	600 x 600 x 20	2,4	Chicago Metallic™ T24 Hook 850
	1200 x 600 x 20	2,4	
	600 x 600 x 25	2,5	
	1200 x 600 x 25	2,5	
	1500 x 600 x 25	2,5	
	1800 x 600 x 25	2,5	
	2100 x 600 x 25	2,5	
	2400 x 600 x 25	2,5	
 E15	1200 x 1200 x 25	2,5	Chicago Metallic™ T15 Hook 7500
	600 x 600 x 20	2,8	
 E24	600 x 600 x 20	2,8	ROCKFON® System Ultraline E™
	1200 x 600 x 20	2,8	
 E24	600 x 600 x 20	2,8	Chicago Metallic™ T24 Hook 850
	1200 x 600 x 20	2,8	

Andere afmetingen zijn verkrijgbaar op aanvraag.



KANTOREN

ONDERWIJS

VRIJE TIJD


RETAIL

PRESTATIES



Geluidsabsorptie

α_w : tot 1,00 (Klasse A)

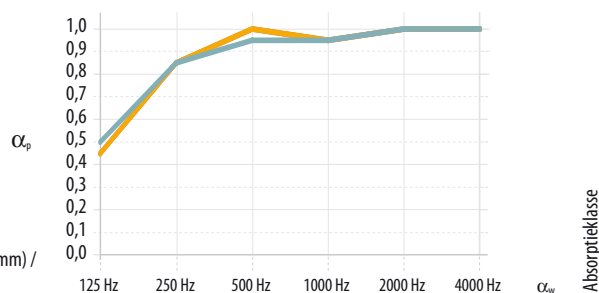

Kantafwerking: Dikte (mm) /
Afhanghoogte (mm)

		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptieklasse	NRC
	A: 20 / 220	0,45	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95
	A: 25 / 225	0,45	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95
	E: 20 / 205	0,50	0,85	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95



Brandreactie

A1



Lichtreflectie

86%



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV
1/C/0N
2/C/0N bij panelen met een
breedte en lengte > 700 mm



Reinigbaarheid

- Stofzuiger



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij
aan de groei van micro-
organismen.



Milieu

Volledig recycleerbaar



Binnenklimaat

Een selectie van ROCKFON
producten beschikt over



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Brandrapporten op aanvraag
verkrijgbaar.

Kantafwerking:	Afmetingen (mm)	Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE) in minuten onder		
		Beton	Hout	Steeldeck
A	600 x 600 x 20	30*/60**	30**	-
A	1200 x 600 x 20	30*/60**	30**	-
A	600 x 600 x 25	60	30	30
A	1200 x 600 x 25	60	30	30
A	2400 (max) x 600 x 25	30*/60**	30**	-
A	1200 x 1200 x 25	60	30	-
E	600 x 600 x 20	30*/60**	30**	-
E	1200 x 600 x 20	60**	30**	-

Brandwerendheid/Brandweerstand: rapporten zijn verkrijgbaar op www.rockfon.nl / www.rockfon.be
* Enkel Nederland / ** Enkel België

ROCKFON
ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15
NL 6045 JG Roermond
Postbus 1160
NL 6040 KD Roermond
www.rockfon.nl
info@rockfon.nl

ROCKFON
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
www.rockfon.be
info@rockfon.be