



ROCKFON® Lithos®




ROCKFON® Lithos®


- Standaard oppervlak ideaal voor de meest gangbare toepassingen
- Goede akoestische eigenschappen
- Basisassortiment afmetingen beschikbaar in semi-verdekt en zichtbaar ophangstelsel
- Gemakkelijk met een stofzuiger te reinigen

PRODUCTBESCHRIJVING

- Steenwol plafondpaneel
- Zichtzijde: genuanceerd wit geveerd vliesmateriaal
- Rugzijde: natuurlijk mineraalvlies
- Geveerde kantafwerkingen

ASSORTIMENT

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m ²)	Aanbevolen installatiesysteem
 A15	600 x 600 x 15	2,0	Chicago Metallic™ T15 Hook 7500
	1200 x 600 x 15	2,0	
 A24	600 x 600 x 15	2,0	Chicago Metallic™ T24 Hook 850
	1200 x 600 x 15	2,0	
 E24	600 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T24 Hook 850

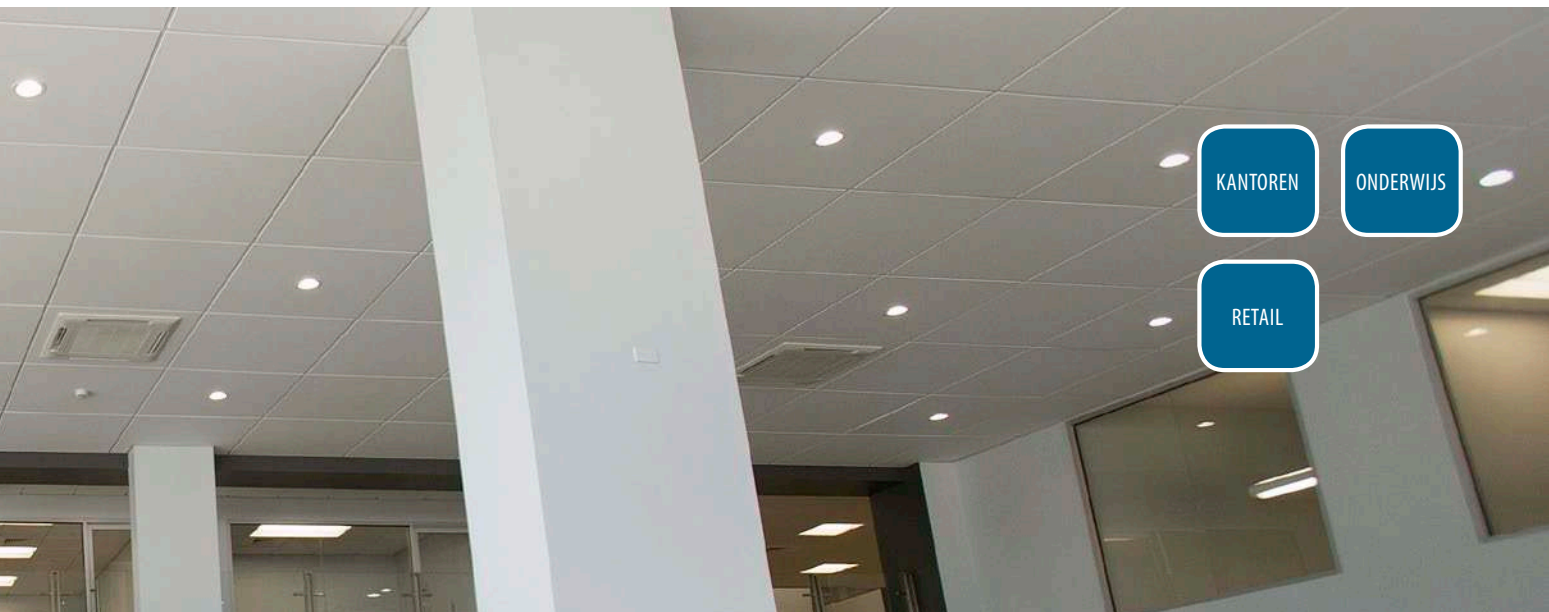


PRESTATIES



Geluidsabsorptie

α_w : 0,90 (Klasse A)

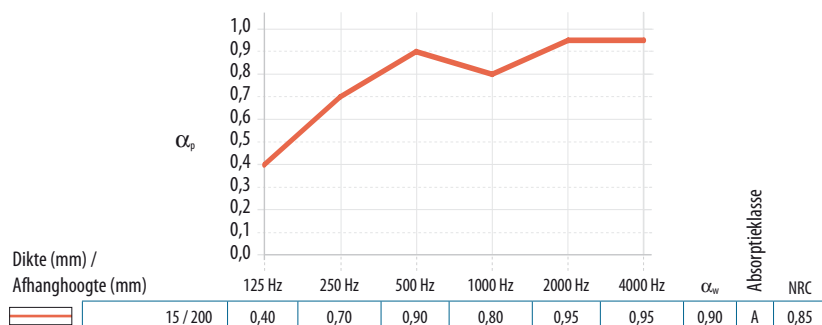

Brandreactie

A1



Lichtreflectie

82 %



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV
1/C/0N



Reinigbaarheid

- Stofzuiger



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Milieu

Volledig recycleerbaar



Binnenklimaat

Een selectie van ROCKFON producten beschikt over



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Kantafwerking:	Afmetingen (mm)	Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE) in minuten onder		
		Beton	Hout	Steeldeck
A	600 x 600 x 15	30*/60**	-	-
A	1200 x 600 x 15	30*/60**	-	-

Brandwerendheid/Brandweerstand: rapporten zijn verkrijgbaar op www.rockfon.nl / www.rockfon.be
* Enkel Nederland / ** Enkel België

ROCKFON
ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15
NL 6045 JG Roermond
Postbus 1160
NL 6040 KD Roermond
www.rockfon.nl
info@rockfon.nl

ROCKFON
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
www.rockfon.be
info@rockfon.be