



ROCKFON Blanka®

Rockfon Blanka®

- Rockfon Blanka heeft een uiterst mat en extreem wit oppervlak met een hoge lichtreflectie gekoppeld aan een hoge lichtdiffusie, wat leidt tot energiebesparing en een comfortabele interieumgeving.
- Dankzij het gladde niet-legrichtinggebonden oppervlak van Rockfon Blanka kan de montagetijd verkort worden. Bovendien is het anti-statische oppervlak bestand tegen stofvorming op de werkplaats.
- Rockfon Blanka is beter bestand tegen vuil en gewone slijtage, waardoor het product langer meegaat.



Stootvastheid

Klasse 3A (bevestigingsclip) Stootvastheid van Rockfon Blanka met kantafwerking Z of M geïnstalleerd door middel van een borgingsclip werd getest door een geaccrediteerd laboratorium volgens EN13964 – Annex D en geclassificeerd volgens Klasse 3A

PRODUCTBESCHRIJVING

- Plafondpaneel bestaande uit steenwol
- Zichtzijde: uiterst mat, glad en extreem wit mineraalvlies voorzien van een akoestisch-open finishing
- Rugzijde: mineraalvlies
- Duurzame geverfde zijkanten

ASSORTIMENT

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m ²)	Aanbevolen installatiesysteem
A15	600 x 600 x 20	2,3	Chicago Metallic™ T15 Hook 7500
	1200 x 600 x 20	2,3	
A24	600 x 600 x 20	2,3	Chicago Metallic™ T24 Hook 850
	1200 x 600 x 20	2,3	
	600 x 600 x 25	2,7	
	1200 x 600 x 25	2,7	
	1500 x 600 x 25	2,7	
	1800 x 600 x 25	2,7	
	2100 x 600 x 25	2,7	
	2400 x 600 x 25	2,7	
	900 x 900 x 25	2,7	
B	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System B Adhesive™
	1200 x 600 x 20	3,4	
D	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	1200 x 600 x 20	3,4	
	1800 x 600 x 20	3,4	
	900 x 900 x 25	4,1	
Dzn/A100	1200 x 300 x 20	3,4	Rockfon System Bandraster Dzn/A
	1200 x 600 x 20	3,4	
	1500 x 300 x 20	3,4	
	1500 x 600 x 20	3,4	
	1800 x 300 x 20	3,4	
	1800 x 600 x 20	3,4	
	2100 x 300 x 25	4,1	
	2100 x 600 x 25	4,1	
	2400 x 300 x 25	4,1	
	2400 x 600 x 25	4,1	
Dzn/A24	1200 x 300 x 20	3,4	Chicago Metallic™ T24 + Standard Z
	1200 x 600 x 20	3,4	
	1500 x 300 x 20	3,4	
	1500 x 600 x 20	3,4	
	1800 x 300 x 20	3,4	
	1800 x 600 x 20	3,4	
	2100 x 300 x 25	4,1	
	2100 x 600 x 25	4,1	
E15	600 x 600 x 20	2,8	Chicago Metallic™ T15 Hook 7500
	1200 x 600 x 20	2,8	
E24	600 x 600 x 20	2,8	Chicago Metallic™ T24 Hook 850
	1200 x 600 x 20	2,8	
	900 x 900 x 25	3,4	
G	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System G direct™
	1200 x 600 x 20	3,4	
M	600 x 600 x 20	3,4	Chicago Metallic™ T24 Hook 850
	1200 x 600 x 20	3,4	
	900 x 900 x 25	4,1	
X	600 x 600 x 22	3,7	Rockfon® System T24 X™
	1200 x 600 x 22	3,7	
	1800 x 600 x 22	3,7	
	900 x 900 x 25	4,1	
Z	600 x 600 x 20	3,4	Chicago Metallic™ T24 Click 2890
	1200 x 600 x 20	3,4	
	1800 x 600 x 20	3,4	

Bij panelen van 900 x 900 mm met een M- of X-kant moet u een specifiek daarvoor ontworpen profiel gebruiken. Dit zorgt voor een duurzaam en mooi resultaat. Neem voor meer informatie contact op met Rockfon.




PRESTATIES



Geluidsabsorptie

α_w : tot 1,00 (Klasse A)

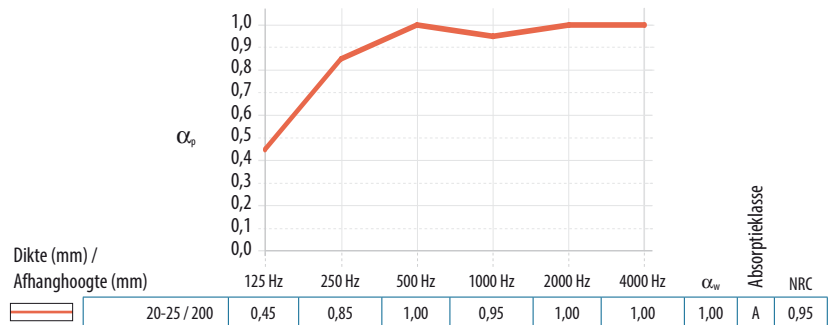

Brandreactie

A1



Lichtreflectie en lichtdiffusie

87 % lichtreflectie
> 99 % lichtdiffusie



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV
1/C/0N
2/C/0N bij panelen met een breedte en lengte > 700 mm



Reinigbaarheid

- Stofzuiger
- Vochtige doek
- Natte veegweerstand Klasse 1

De natte veegweerstand werd getest in overeenstemming met EN ISO 11998:2007, en gewaardeerd op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 het beste resultaat is



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Visueel uiterlijk

Extreem wit oppervlak
L-waarde: 94,5

De witheid (L-waarde) van het product werd getest in overeenstemming met ISO 7724 en gemeten op een schaal van 1 (zwart) tot 100 (wit).

Diep mat oppervlak, komt uitstekend tot zijn recht bij kritiek zijlicht
Glansgraad: 0,8 % onder een hoek van 85°

De glansgraad van het product werd getest in overeenstemming met ISO 2813.



Duurzaamheid oppervlak

Verhoogde duurzaamheid en vuilbestendigheid.



Milieu

Volledig recycleerbaar



Binnenklimaat

Een selectie van Rockfon producten beschikt over



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

ROCKFON
ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15
NL 6045 JG Roermond
Postbus 1160
NL 6040 KD Roermond
www.rockfon.nl
info@rockfon.nl

ROCKFON
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
www.rockfon.be
info@rockfon.be