


## RIG SUPPLY SW

Bunkerslang

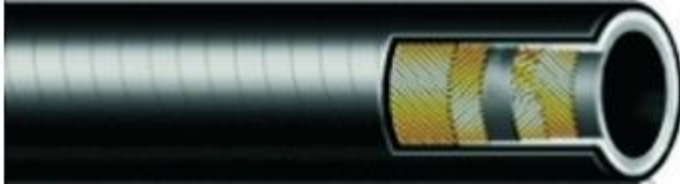

De Rig Supply SW is een bunkerslang, plat oprolbaar. Geschikt voor het lossen van tankschepen en als supply slang voor offshore installaties. Bestendig tegen koolwaterstoffen tot max. 55% aromaten, bariet cement en olie. Slijtvaste, oliebestendige en UV bestendige buitenwand. 4 koordlagen en 2 antistatische draden. Lengterek bij 17 bar <4% max. treksterkte bij breuk 6,5 ton. Slang is tevens geschikt voor gebruik op slanghaspels.

### Specificaties

<b>Medium</b>	Olie
<b>Kleur slang</b>	Zwart
<b>Merk</b>	Continental
<b>Min. temperatuur</b>	-40°C
<b>Temperatuurpiek</b>	+93°C
<b>Materiaal slang</b>	NBR en Neopreen
<b>Werkdruk</b>	16 en 20 bar
<b>Barstdruk</b>	64 en 60 bar
<b>Vacuüm</b>	0 bar
<b>Lengtes</b>	30,5, 61 en 122 meter
<b>Branding</b>	CONTINENTAL CONTITECH RIG SUPPLY SW WP 20BAR – M MADE IN CHINA
<b>HS Code</b>	40091100
<b>Norm</b>	ISO 1307 – ISO 8031 Type M

Informatie

Article code	Binnen mm	Buiten mm	Buigradius mm	Gewicht gr/m	Barstdruk bar
AOBF076	76,2	90	457	2850	20
AOBF102	101,6	116	660	3990	20
AOBF127	127,0	143	762	4990	20
AOBF152	152,4	172	900	5700	16
AOBF203	203,2	223	1200	8500	20
AOBF254	254,0	280	1500	23600	20