


## HAW 4320

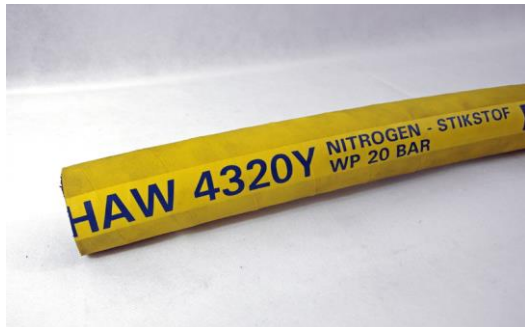

Gas slangen

Inwendig: SBR/EPDM  
Kleur: Zwart  
Uitwendig: EPDM/SBR  
Kleur: Geel

Hogedruk persslang voor een breed scala van toepassingen in de industrie en landbouw

- geschikt voor warm en koud water, perslucht, chemicaliën, lichte zuren, bestrijdingsmiddelen, water met vaste delen, inerte gassen.
- textielcord-inlagen
- zeer soepel en flexibel
- zeer goede ozon en UV bestendigheid

Temperatuurbereik (zie medium): -30°C / +80°C  
Werkdruk: 20 bar  
Barstdruk: 60 bar  
Markering: HAW4320 STIKSTOF-NITROGEN WP 20 BAR  
Lengten: 40 - 60m

Artikel Nr	Binnen ø mm	Buiten ø mm	Buigstr. mm	Gewicht gr/m
AGASHAW013	13.0	24.0	104	480
AGASHAW019	19.0	30.0	152	550
AGASHAW025	25.0	37.0	200	700
AGASHAW032	32.0	44.0	256	1050
AGASHAW038	38.0	52.0	304	1400
AGASHAW051	51.0	65.0	408	1800
AGASHAW060	60.0	76.0	480	2540
AGASHAW063	63.0	79.0	504	2650
AGASHAW076	76.0	92.0	608	3650
AGASHAW090	90.0	108.0	720	4300
AGASHAW102	102.0	122.0	816	5150