


Niplaflex®

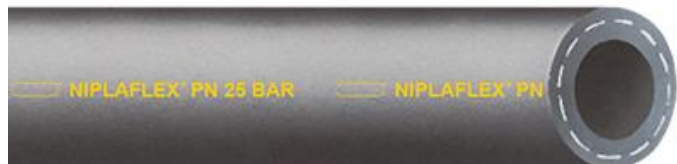

Universele slang

voor water, lucht, olie, benzine, lichte zuren en logen, pesticide bestrijdingsmiddelen en meststoffen.

Opdruk:

 Niplaflex® PN 25 bar

Norm	EN ISO 1307:2008
WD bij 20°C	25 bar
BD	75 bar
Min. temperatuur	-20 °C
Max. temperatuur	+70 °C
Materiaal binnenwand	NBR/PU/PVC
Uitv. binnenwand	Glad
Kleur binnenwand	Zwart
Materiaal buitenwand	NBR/PVC
Uitv. buitenwand	Glad
Kleur buitenwand	Zwart
Resistentie buitenwand	UV bestendig, Ozonebestendig Verouderingsbestendig, Weersbestendig
Inlagen	Polyester inlagen

Art.-nr.	Ø Inw. mm	Wand mm	Ø Uitw. mm	Buigradius mm	Gewicht/mtr	Lengte mtr.
AUNI006	6	3,0	12	40	0,115 kg	100
AUNI008	8	3,5	15	50	0,170 kg	100
AUNI009	9	3,5	16	55	0,185 kg	100
AUNI010	10	3,5	17	60	0,200 kg	100
AUNI013	13	4,0	21	80	0,290 kg	100
AUNI019	19	4,5	28	110	0,450 kg	50
AUNI025	25	5,5	36	160	0,715 kg	50

Toepassing: Zeer soepele, olie- en benzinebestendige multipurpose slang. Tevens geschikt voor de doorvoer van water, lucht, lichte zuren en logen, pesticide bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Slang wordt ingezet in constructie, bouw, landbouw, industrie, werkplaatsen, etc. Slang is uitermate geschikt voor haspeltoepassingen.