


PTFE slang gegolfd - DN40 - RVS304L omvlechting - WD30 - 1.1/2"

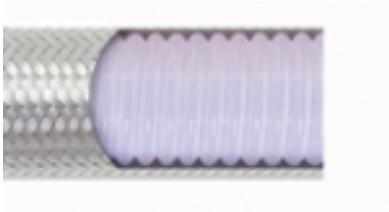

PTFE slang gegolfd met vlecht is speciaal geproduceerd voor hydraulische fitting met tule.

Product Eigenschappen

Snijden	Ja
Kleur Uitwendig	grijs
Opbouw Uitwendig	gevlochten
Materiaal Uitwendig	vlecht RVS 304
Opbouw Inwendig	glad
Kleur Inwendig	wit
Materiaal Inwendig	TEFLON
Wand (mm)	1.02
Gewicht (gr/mtr)	800
Buigradius (mm)	150
Temperatuur max (°C)	260
Barstdruk (bar)	90
Temperatuur min (°C)	-70
Werkdruk (bar)	30
Maat (DN)	40
Maat (inch)	1.1/2"
Maat (bu)	49
Maat (bi)	39
Maat	39 x 49
Toepassing	chemie