


**PTFE slang gegolfd - DN32 - RVS304L omvlechting - WD34 - 1.1/4"**

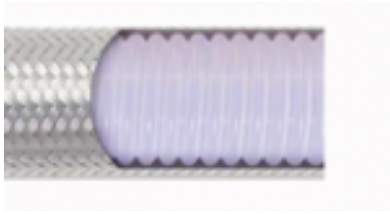

PTFE slang gegolfd met vlecht is speciaal geproduceerd voor hydraulische fitting met tule.

**Product Eigenschappen**

Snijden	Ja
Kleur Uitwendig	grijs
Opbouw Uitwendig	gevlochten
Materiaal Uitwendig	vlecht RVS 304
Opbouw Inwendig	glad
Kleur Inwendig	wit
Materiaal Inwendig	TEFLON
Wand (mm)	1.02
Gewicht (gr/mtr)	750
Buigradius (mm)	125
Temperatuur max (°C)	260
Barstdruk (bar)	103
Temperatuur min (°C)	-70
Werkdruk (bar)	34
Maat (DN)	32
Maat (inch)	1.1/4"
Maat (bu)	41
Maat (bi)	32
Maat	32 x 41
Toepassing	chemie