


PTFE slang gegolfd - DN20 - RVS304L omvlechting - WD69 - 3/4"

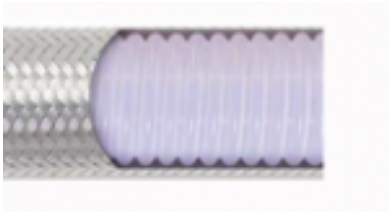

PTFE slang gegolfd met vlecht is speciaal geproduceerd voor hydraulische fitting met tule.

Product Eigenschappen

| | |
|----------------------|----------------|
| Snijden | Ja |
| Kleur Uitwendig | grijs |
| Opbouw Uitwendig | gevlochten |
| Materiaal Uitwendig | Vlecht RVS 304 |
| Opbouw Inwendig | glad |
| Kleur Inwendig | wit |
| Materiaal Inwendig | TEFLON |
| Wand (mm) | 0.89 |
| Gewicht (gr/mtr) | 430 |
| Buigradius (mm) | 64 |
| Temperatuur max (°C) | 260 |
| Barstdruk (bar) | 207 |
| Temperatuur min (°C) | -70 |
| Werkdruk (bar) | 69 |
| Maat (DN) | 19 |
| Maat (inch) | 3/4" |
| Maat (bu) | 25 |
| Maat (bi) | 19 |
| Maat | 19 x 25 |
| Toepassing | chemie |