


PTFE slang gegolfd - DN10 - RVS304L omvlechting - WD138 - 3/8"

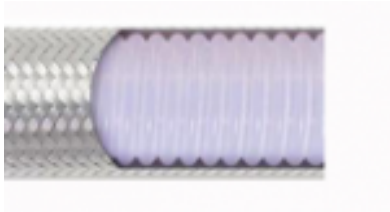

PTFE slang gegolfd met vlecht is speciaal geproduceerd voor hydraulische fitting met tule.

Product Eigenschappen

Snijden	Ja
Rollengte (mtr)	100
Kleur Uitwendig	grijs
Opbouw Uitwendig	gevlochten
Materiaal Uitwendig	vlecht RVS 304
Opbouw Inwendig	glad
Kleur Inwendig	wit
Materiaal Inwendig	TEFLON
Wand (mm)	0.76
Gewicht (gr/mtr)	212
Buigradius (mm)	22
Temperatuur max (°C)	260
Barstdruk (bar)	414
Temperatuur min (°C)	-70
Werkdruk (bar)	138
Maat (DN)	10
Maat (inch)	3/8"
Maat (bu)	14
Maat (bi)	10
Maat	10 x 14
Toepassing	chemie