


PTFE slang gegolfd - DN08 - RVS304L omvlechting - WD155 - 5/16"

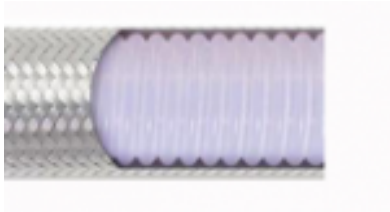

PTFE slang gegolfd met vlecht is speciaal geproduceerd voor hydraulische fitting met tule.

Product Eigenschappen

Snijden	Ja
Rollengte (mtr)	100
Kleur Uitwendig	grijs
Opbouw Uitwendig	gevlochten
Materiaal Uitwendig	Vlecht RVS 304
Opbouw Inwendig	glad
Kleur Inwendig	wit
Materiaal Inwendig	TEFLON
Wand (mm)	0.76
Gewicht (gr/mtr)	195
Buigradius (mm)	25
Temperatuur max (°C)	260
Barstdruk (bar)	465
Temperatuur min (°C)	-70
Werkdruk (bar)	155
Maat (DN)	8
Maat (inch)	5/16"
Maat (bu)	12.5
Maat (bi)	8
Maat	8 x 13
Toepassing	chemie