


## Ragno PU



POLYURETHAAN (PU) / rubber slijtvaste slang met polyester versterkte inlage, geschikt voor pneumatische gereedschappen in het algemeen, airbrushes en verfspuit toepassingen.

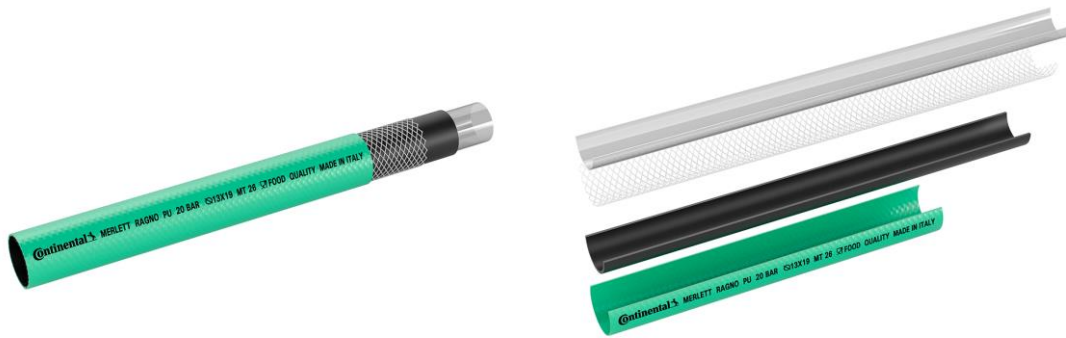

**GLADDHEID OPPERVLAK** ★★★★★



**FLEXIBILITEIT** ★★★★★



**SLIJTAGE BESTENDIGHEID** ★★★



**TEMPERATUUR BEREIK** -15°C / +60°C



**CHEMISCHE WEERSTAND** Table PU



**BREEK BESTENDIGHEID** ★★★



**VOOR LEVENSMIDDELEN** EU volgens de conformiteitsverklaring.

Nominaal mm	Ø Nominaal inch	Ø Binnen mm	Ø Buiten mm	Werkdruk bij 23° bar	Werkdruk bij 40° bar	Werkdruk bij 60° bar	Barstdruk bij 23° bar	Buigradius mm	Totale dikte mm	Gewicht per meter g/m	Spiraal hoek n° x a°	Weerstand tegen indrukking N	Rollengte m
6	1/4	6	10	20	17	15	60	20	2	65	24x54°	230	100
8	5/16	8	12	20	17	15	60	22	2	85	18x52°	220	60
10	3/8	10	15	20	17	15	60	38	2.5	130	24x52°	170	50
10	3/8	10	19	20	17	15	60	25	4.5	240	24x55°	200	30
13	1/2	13	19	20	17	15	60	65	3	195	24x54°	140	30
16	5/8	16	23	20	17	15	60	60	3.5	250	24x54°	200	25