









Vacupress Superelastic

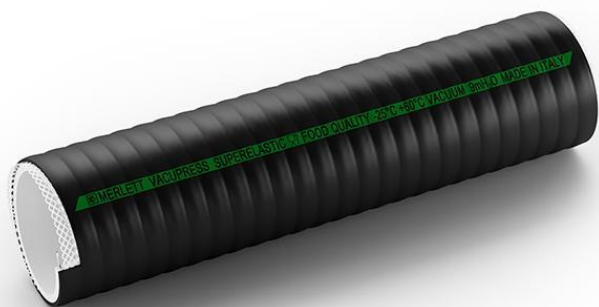

Twee-laags PVC zuig/persslang met ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal en polyester inlage, geschikt voor vloeibare levensmiddelen.

	GLADDE OPPERVLAKKEN	*****
	FLEXIBILITEIT	*****
	SLIJTVASTHEID	ISO 4649:<160 mm ³
	TEMPERATUUR BEREIK	-25°C/+60°C -13°F/ +140°F
	CHEMISCHE WEERSTAND	PVC tabel
	WEERSTAND TEGEN SAMENDRUKKING	***
	ANTI UV	**

Ø I.D.	Ø I.D.	Ø O.D.	TOTALE WANDDIKTE	GEWICHT	BUIG RADIUS	WERKDRUK 1:3 23° C	WERKDRUK 1:4 23° C	BARSTDRUK 23° C	VACUUM 23° C	SPIRAAL SPOED	DRAAI RICHTING SPOED	Ø SPIRAAL	ROLLENGTE
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m h2o	mm		mm	m
3/4	19	28	4.5	475	70	20	16	60	9	8.5	Rechts	1	60
1	25	35.5	5.2	680	80	16	12	48	9	9	Rechts	1.2	60
	30	40.5	5.2	770	90	16	12	48	9	9.5	Rechts	1.2	60
1 1/4	32	42.5	5.2	800	100	16	12	48	9	9.5	Rechts	1.2	60
	35	47	6	1100	115	14	10	42	9	10	Rechts	1.4	60
1 1/2	38	51	6.5	1200	125	14	10	42	9	10.5	Rechts	1.4	30
	40	53	6.5	1220	130	14	10	42	9	11	Rechts	1.4	30
1 3/4	45	58	6.5	1400	140	12	10	36	9	11	Rechts	1.4	30
2	50	64	6.5	1600	150	12	10	36	9	11	Rechts	1.6	30
	60	74	7	2000	180	12	10	36	9	11	Rechts	1.6	30
2 1/2	63	77	7	2100	190	12	10	36	9	11	Rechts	1.6	30
	75	91	8	2850	190	12	9	36	9	13.5	Rechts	2	30
3	76	92	8	2900	210	12	9	36	9	13.5	Rechts	2	30
	80	96	8	2950	220	10	8	30	9	14	Rechts	2	30
3 1/2	90	107	8.5	3500	250	10	8	30	9	14	Rechts	2	30
	100	117	8.5	3950	295	10	8	30	9	14.5	Rechts	2	30
4	102	119	8.5	4000	300	10	8	30	9	14.5	Rechts	2	30
	120	138	9	5300	350	8	6	24	9	15	Rechts	2.5	20
5	127	145	9	5800	370	7	5	21	9	15	Rechts	2.5	20
	150	169	9.5	6800	480	5	3	15	9	15.5	Rechts	2.5	20
6	152	171	9.5	6850	480	5	3	15	9	15.5	Rechts	2.5	20
	200	222	11	10300	650	3	2.5	9	9	22	Rechts	3	10
8	203	225	11	10500	650	3	2.5	9	9	22	Rechts	3	10

Alle technische specificaties van toepassing op een temperatuur van 23° C ± 2° C (ISO 291). -Tolerantie op alle specificaties ± 5%.