


1ST EN853

Hydraulieke slang

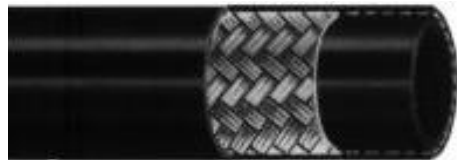

De 1ST EN853 hydrauliekslang is bestand tegen de meeste gassen en vloeistoffen, zoals minerale- en platenaardige oliën, vetten, benzine, water en lucht.

Specificaties

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Medium | Benzine, lucht, olie, vetten en water |
| Kleur slang | Zwart |
| Min. temperatuur | -40°C |
| Temperatuurpiek | +100°C |
| Inlagen | gevlochten staalinlagen |
| Rollengte | Aanvraag |
| Materiaal slang | NBR |
| HS Code | 40092100 |
| Country of Origin | Duitsland |

Informatie

| Artikelnummer | Inches " | Werkdruk bar | Barstdruk bar | Buigradius mm |
|---------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| BA104 | 1/4 | 225 | 900 | 100 |
| BA105 | 5/16 | 215 | 850 | 115 |
| BA106 | 3/8 | 180 | 720 | 130 |
| BA108 | 1/2 | 160 | 640 | 180 |
| BA110 | 5/8 | 130 | 520 | 200 |
| BA112 | ¾ | 10 | 420 | 240 |
| BA116 | 1 | 88 | 350 | 300 |
| BA120 | 1.1/4 | 63 | 250 | 420 |
| BA124 | 1.1/2 | 50 | 200 | 500 |
| BA132 | 2 | 40 | 160 | 630 |