


**Shark Hose**



Transparante PVC-slang met schokbestendige harde PVC spiraal, geschikt voor vacuüm en transport in met name de visindustrie. Geschikt voor zwaar gebruik.

	<b>GLADDHEID OPPERVLAK</b>	*****
	<b>FLEXIBILITEIT</b>	***
	<b>SLIJTAGE BESTENDIGHEID</b>	*****
	<b>TEMPERATUUR BEREIK</b>	-25 °c 55 °c
	<b>CHEMISCHE WEERSTAND</b>	Table PVC
	<b>BREEK BESTENDIGHEID</b>	*****

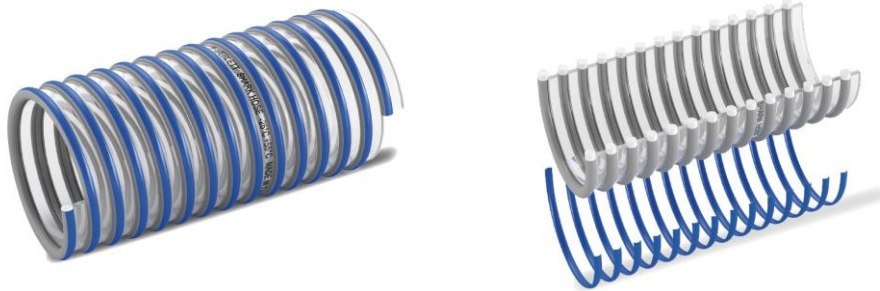

Nominaal mm	Ø Nominaal inch	Ø Binnen mm	Ø Buiten mm	Werkdruk bij 23° bar	Vacuüm bij 23°C m/H <sub>2</sub> O	Barstdruk bij 23° bar	Buigradius mm	Totale dikte mm	Ø Spiraal mm	Spoed van spiraal mm	Spoed richting	Gewicht per meter g/m	Segment lengte m	Rollengte m	Beschikbaarheid
102	4	101.6	120	2.5	10	7.5	400	9.2	7.8	14	Rechts	3250		20	Op Aanvraag
127	5	127	149	2.5	9.5	7.5	510	11	8.8	17.5	Rechts	3600		20	Op Aanvraag
152	6	152.4	175.4	2	9.5	6	610	11.5	12x10	20.5	Rechts	5600		20	Op Aanvraag
203	8	203.2	230	2	9.5	6	800	13.5	13,5x11,5	22	Rechts	9200	max 12		Op Aanvraag
254	10	254	290	1.5	9.5	4.5	1000	18	18x14.5	29.5	Rechts	14500	max 12		Op Aanvraag
305	12	304.8	344.8	1.5	9.5	4.5	1500	20	18,5x16,5	29	Rechts	19000	max 12		Op Aanvraag
355	14	356	396	1.25	9	3.75	2200	20	18x17,5	30	Rechts	22000	max 12		Op Aanvraag
407	16	407	450	1	9	3	3000	21.5	20,8x19.3	33.5	Rechts	28000	max 12		Op Aanvraag