


Snelkoppeling RECTUS 26KE

Hydrauliek

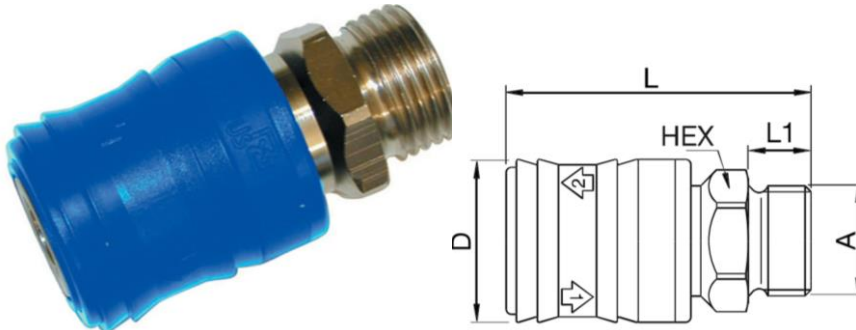

Technische omschrijving

Veiligheidskoppeling met zelfontluchtend systeem. Zelfontluchting vindt plaats tijdens het loskoppelen – geen risico dat onder druk staande slangen rondslingeren.

Wanneer de huls wordt teruggetrokken, wordt de plug losgelaten en blijft tegelijkertijd ontluicht uit de luchtleiding. Alleen dan, door de mof opnieuw te bedienen, kan het ontkoppelen voldoen aan ISO 4414 – verhoogde veiligheidsnormen op de werkplek.

De plastic hoes geeft geen krassen op werkkoppervlakken.

Specificaties

Kleur	Blauw en zilver
Draadtype	BSP
Materiaal Armaturen	Staal
Werkdruk	12 bar
Min. temperatuur	-20°C
Temperatuurpiek	+60°C
HS Code	73079910

Informatie

Artikelnummer	Connectie A	Dikte mm
26KEAW13MPN	G 1/4	31
26KEAW17MPN	G 3/8	31
26KEAW21MPN	G 1/2	31