


Snelkoppeling RECTUS 26KE

Hydrauliek

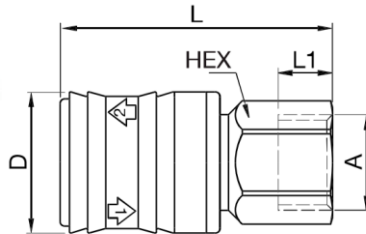

Technische omschrijving

Veiligheidskoppeling met zelf ontluchtend systeem. Zelfontluchting vindt plaats tijdens het loskoppelen – geen risico dat onder druk staande slangen worden rondgeslingerd. Wanneer de huls wordt teruggetrokken, wordt de plug losgelaten maar blijft hij vergrendeld. Het koppelingsventiel sluit en tegelijkertijd wordt de lucht uit de luchtleiding afgevoerd. Alleen dan, door de mof opnieuw te bedienen, kan het ontkoppelen veilig plaatsvinden. Het systeem voldoet aan de eisen van ISO 4414 – verhoogde veiligheidsnormen op de werkplek. De plastic slang krast geen werkoppervlakken.

Specificaties

Merk	Rectus
Aansluiting	Binnendraad
Kleur	Blauw en zilver
Draadtype	BSP
Materiaal Armaturen	Staal
Werkdruk	12 bar
Min. temperatuur	-20°C
Temperatuurpiek	+60°C
HS Code	73079910

Informatie

Artikelnummer	Connectie A	Dikte mm	Lengte mm
26KEAW13MPN	G 1/4	31	57
26KEAW17MPN	G 3/8	31	57
26KEAW21MPN	G 1/2	31	60