


Termoflex 150°C



Slang gemaakt in neopreen gecoat glasvezel met gegalvaniseerde stalen spiraal, voor afzuigen van dampen en hete lucht.

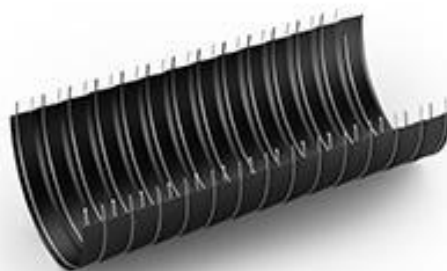

GLADDE OPPERVLAKKEN



FLEXIBILITEIT



SLIJTVASTHEID



TEMPERATUUR BEREIK

-50°C +150°C -58°F +302°F



CHEMISCHE WEERSTAND

NEOPRENE



WEERSTAND TEGEN SAMENDRUKKING

Ø I.D.	Ø O.D.	GEWICHT	BUIG RADIUS	WERKDRUK 1:3 23°C	BARSTDRUK 23°C	VACUUM 23°C	ROLLENGTE
mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m h2o	m
51	55	250	26	1.2	3.6	4.4	4
63	67	300	32	1.1	3.3	4	4
70	74	395	35	1.1	3.3	3.5	4
76	80	410	38	1	3	3.5	4
83	87	470	42	1	3	3	4
89	93	495	45	0.9	2.7	3	4
102	106	570	51	0.9	2.7	2.6	4
114	119	730	57	0.8	2.4	2.1	4
121	126	760	61	0.8	2.4	1.9	4
127	132	805	64	0.8	2.4	1.7	4
140	145	885	70	0.8	2.4	1.5	4
152	157	1050	76	0.6	1.8	1.4	4
178	183	1210	89	0.6	1.8	1.1	4
203	208	1380	102	0.5	1.5	1.6	4
254	259	1650	127	0.4	1.2	0.45	4
305	310	2000	153	0.1	0.3	0.3	4

Alle technische specificaties van toepassing op een temperatuur van 23° C ± 2° C (ISO 291). -Tolerantie op alle specificaties ± 5%.