




Pannelli

Pannello Standard Orizzontale

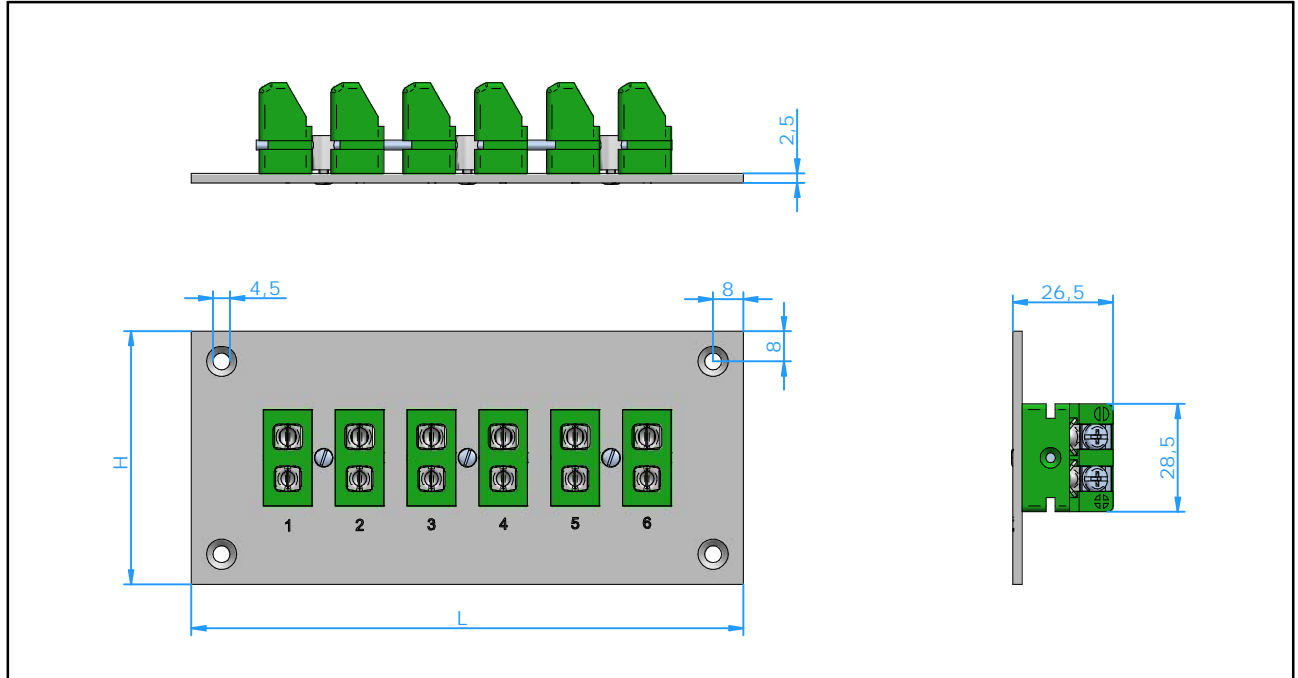

Applicazioni:

Pannello assemblato per circuiti di termocoppia e RTD, per l'installazione in sale di controllo, banchi prova, applicazioni da laboratorio, impianti pilota, etc

Costruzione:

Questo pannello è composto da un set 20.059-x completato con gli inserti standard PSI. Per ulteriori dettagli consultare il catalogo separato specifico

Dimensioni conduttori:

- Accetta conduttori a 1,6 mm

Temperatura di utilizzo

- 220°C massimo

Codice PAS-x-yz

x = Numero di circuiti
y = Calibrazione
z = Codice Colori

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24
E, J, K, N, T, U, R/S, C, B
I = IEC, A = ANSI, D = DIN, J = JIS

Circuiti	File	Pannello dimensione (L x H in mm)	Pannello Foratura (in mm)
1	1	38 x 38	31 Ø
2	1	70 x 67	40 x 40
3	1	89 x 67	59 x 40
4	1	108 x 67	78 x 40
5	1	127 x 67	97 x 40
6	1	146 x 67	116 x 40
8	1	184 x 67	154 x 40
10	1	222 x 67	192 x 40
12	1	260 x 67	230 x 40
16	2	184 x 115	154 x 88
18	1	374 x 67	344 x 40
24	2	260 x 115	230 x 88