
Steckverbinder

Steckverbinder Miniatur Keramik

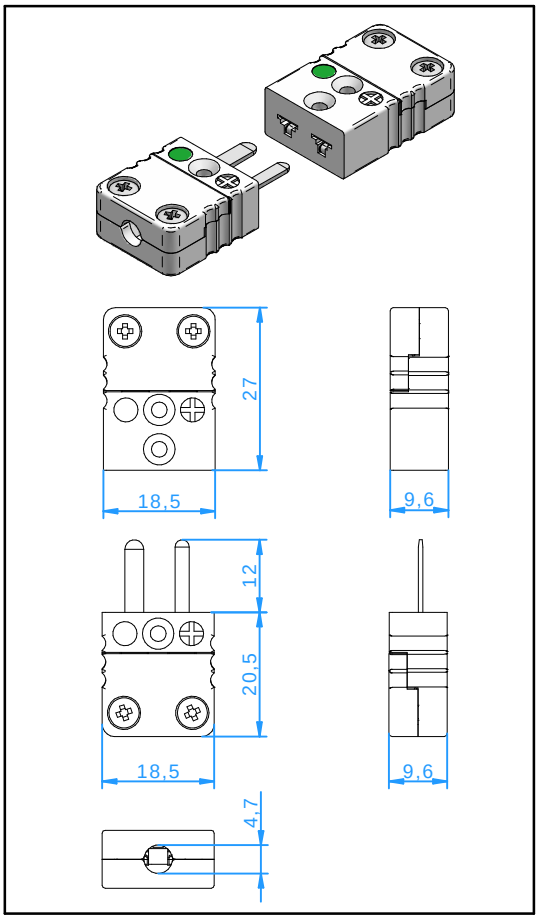

Verwendung

Steckverbinder für Thermoelement- und Widerstands-thermometer-Meßkreise.
Geeignet für Meßleitungen und mineralisolierte Mantelleitungen.

Mechanischer Aufbau

- Keramik Gehäuse mit Kontakte aus original Thermoelementwerkstoffen und gefederte Buchsen für sichere Kontaktierung.
- Verpolungsschutz durch unterschiedliche Kontakt-Stiftbreiten.
- Ungeteiltes Gehäuse wiedersteht großen Belastungen.
- Gehäuse aus Aluminiumoxyde.

Leiterdurchmesser

- Sicheres Klemmen bis 0,6 mm Durchmesser.
- Max. Kabeldurchmesser 4,5 mm.

Temperaturbelastung

- Max. 650°C.

Farbkennzeichnungen

- Weißes Gehäuse mit Farbpunkt als Kennzeichnung.

Zubehör

- Auf Anfrage

Artikel-Nr. **Stecker**: **CMPC-xx** Letzte zwei Zeichen ‘xx’ siehe Tabelle unten
Kupplung: **CMJC-xx**

Thermoelement Code Ersatzmaterial für Kontaktwerkstoff + Kontaktwerkstoff -	**E** NiCr CuNi	**J** Fe CuNi	**K** NiCr NiAl	**N** NiCrSi NiSi	**T** Cu CuNi	**U** Cu Cu	**R/S** Pt13Rh/ Pt Cu Alloy #11	**C** W5Re/ W26Re CPX CNX	**B** Pt6Rh/ Pt30Rh Cu Cu
DIN IEC 584									
Farbpunkt	Violet	Schwarz	Grün	Rosa	Braun	Weiss	Orange	Rot	Grau
Code	**EI**	**JI**	**KI**	**NI**	**TI**	**UI**	**RI**	**C**	**BI**
ANSI									
Farbpunkt	Violet	Schwarz	Gelb	Orange	Blau	Weiss	Grün	Rot	Grau
Code	**EI**	**JI**	**KA**	**NA**	**TA**	**UI**	**RA**	**C**	**BI**
DIN Color Code									
Farbpunkt		Blau	Grün		Braun		Weiss		Grau
Code		**JD**	**KI**		**TI**		**RD**		**BI**

Anmerkung: -Vernickelte und vergoltene Kontakten sind enbenso verfügbar, fügen Sie bitte “NP” oder “GP” nach dem Thermoelement-Code hinzu.