
Connecteurs

Connecteur Miniatures Céramique

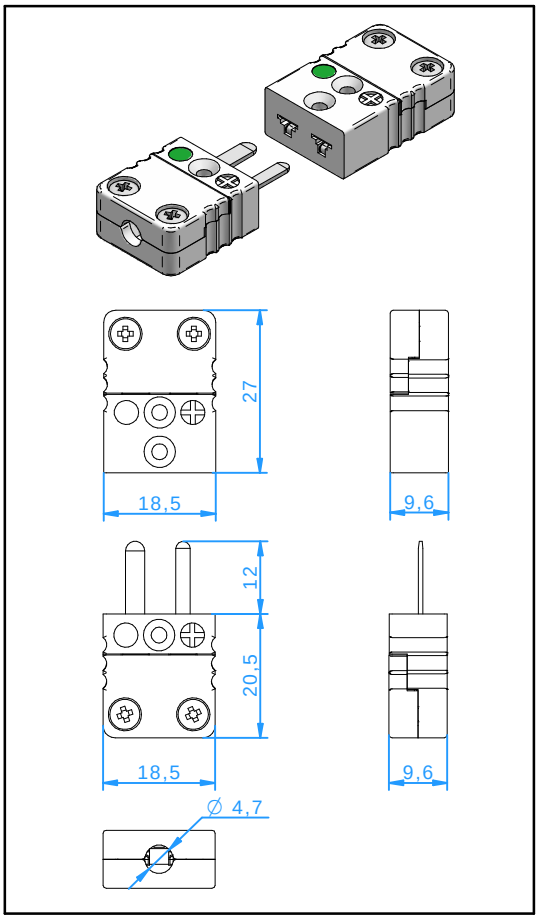

Application: Connecteur pour thermocouple et circuit RTD. Convient pour fils minces et câbles à isolation.

Construction:
- Corps en céramique avec broches en métal thermocouple et éléments d'insertion chargés par ressort.
- Les broches à polarité assurent un raccordement correct
- Grande tête de vis pour câble aisé.
- Conception en une seule piece.
- Matériau du corps en alumine oxide pure.

Dimension des fils
- Pour fils à 0,6 mm.
- Diamètre maximum du câble 4,5 mm.

Température:
- Max. 650° C .

Code des Couleurs:
- Couleur du corps : blanc avec point de couleur suivant ANSI, IEC, NFE,BS,JIS etc.

Accessories:
- Manchon et serre câble disponible, voir fiche technique séparée

Référence: **Mâle** **CMPC-xx** Pour les deux dernières lettres 'XX' voir table ci-dessous.
Femelle **CMJC-xx**

Code	**E**	**J**	**K**	**N**	**T**	**U**	**R/S** Pt13Rh/ Pt	**C** W5Re/ W26Re	**B** Pt6Rh/ Pt30Rh
Contact positif	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Cu	CPX	Cu
Contact negatif	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Alloy #11	CNX	Cu
Code IEC									
Couleurs du point	Violet	Noir	Vert	Rose	Brun	Blanc	Orange	Rouge	Gris
Code	**EI**	**JI**	**KI**	**NI**	**TI**	**UI**	**RI**	**C**	**BI**
Code ANSI									
Couleurs du point	Violet	Noir	Jaune	Orange	Bleu	Blanc	Vert	Rouge	Gris
Code	**EI**	**JI**	**KA**	**NA**	**TA**	**UI**	**RA**	**C**	**BI**
Code DIN 43710									
Couleurs du point		Bleu	Vert		Brun		Blanc		Gris
Code		**JD**	**KI**		**TI**		**RD**		**BI**

Note [1)] Broches sont disponible avec un plaqué or ou nickel dur, svp ajouter "NG" ou "NP", après le code 'xx'