
Connettori

Connettore Miniatura Ceramico

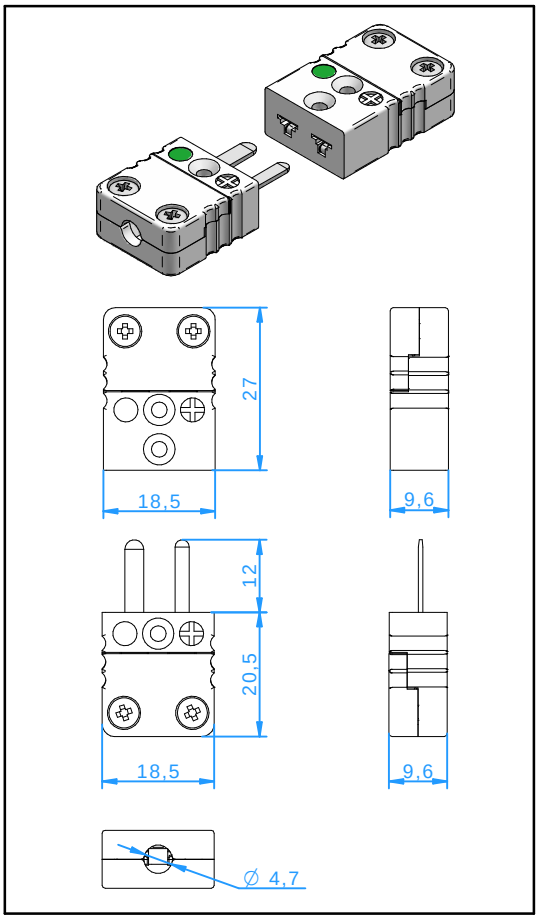

Applicazioni:
Connettori per circuiti di termocoppia e RTD.
Adatti ad essere utilizzati con cavi sottili o isolati in ossido minerale.

Costruzione:
- Corpo in pura ceramica con contatti molleggiati in materiale di termocoppia originale.
- Corpo monoblocco di robusta fattura
- Contatti polarizzati per assicurare un corretto inserimento.
- Viti terminali con testa sovradimensionata per rendere più semplice il cablaggio.
- Corpo in allumina pura

Dimensioni conduttori:
- Accetta conduttori fino a 0,6 mm.
- Diametro massimo del cavo 4,5 mm.

Temperatura di utilizzo:
- 650°C massimo

Codice colori:
– Corpo di colore bianco. La calibrazione è indicata con un bollino colorato.

Accessori:
- E' possibile utilizzare tutti gli accessori per connettori miniatura. (Vedere foglio tecnico specifico)

Codice: **Spina: CMPC-xx** Per gli ultimi due codici (xx) fare riferimento alla tabella sotto
Presa: CMJC-xx

Cod. Calibrazione	**E**	**J**	**K**	**N**	**T**	**U**	**R/S**	**C**	**B**
Materiale							Pt13Rh/ Pt	W5Re/ W26Re	Pt6Rh/ Pt30Rh
Compensato per									
Contatto Positivo	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Cu	CPX	Cu
Contatto Negativo	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Alloy #11	CNX	Cu
Codice colori IEC									
Colore connettore	Viola	Nero	Verde	Rosa	Marrone	Bianco	Arancione	Rosso	Grigio
Codice	**EI**	**JI**	**KI**	**NI**	**TI**	**UI**	**RI**	**C**	**BI**
Codicecolori ANSI									
Colore connettore	Viola	Nero	Giallo	Arancione	Blu	Bianco	Verde	Rosso	Grigio
Codice	**EI**	**JI**	**KA**	**NA**	**TA**	**UI**	**RA**	**C**	**BI**
Codice colori DIN									
Colore connettore		Blu	Verde		Marrone		Bianco		Grigio
Codice		**JD**	**KI**		**TI**		**RD**		**BI**

Nota: I connettori sono anche disponibili con contatti placcati in Nichel duro o in Oro. Si prega aggiungere NP o GP dopo il codice calibrazione.