


Stoomslang Vaporcord

Waterslang

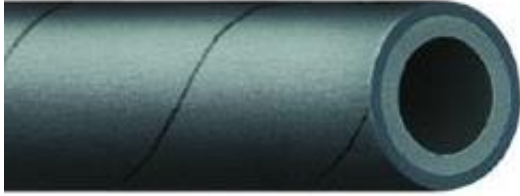

De vaporcord is een stoomslang van het merk Vaporcord. De slang heeft een zwarte kleur en is van het materiaal EPDM. Flexibele lagedruk stoomslang voor heet water en verzadigde stoom toepassingen. Na gebruik water of stoom aflaten en de slang goed laten drogen, dit verkleint de kans op popcorning aanzienlijk.

Specificaties

Medium	Heetwater, stoom en water
Electr. weerstand binnen	Geleidend <math><10^6\Omega</math>
Electr. weerstand buiten	Geleidend <math><10^6\Omega</math>
Kleur slang	Zwart in- en uitwendig
Uitvoering	Binnenwand glad, buitenwand doekafdruk pinpricked
Merk	Vaporcord
Min. temperatuur	-40°C
Temperatuurpiek	+164°C
Materiaal slang	EPDM
Werkdruk	Water 20 bar, stoom 7 bar
Barstdruk	70 bar
Inlagen	Textielinlagen
Lengtes	40 meter
Snijlengte	mogelijk
Vacuüm	0,8 bar
Opdruk	Vaporcord® Steamhose / Dampfschlauch PN 7 bar – max. 164°C – Hot Water/Heisswasser PN 20 bar max. +95°C
HS Code	40091100
Normen / toelatingen	EN ISO 1307:2008

Informatie

Artikelnummer	Inwendige diameter mm	Uitwendige diameter mm	Buigradius mm	Gewicht Kg/mtr
ASTON010	10	21	70	0,360
ASTON013	13	24	80	0,430
ASTON019	19	33	115	0,730
ASTON025	25	39	150	0,900
ASTON032	32	47	195	1,180
ASTON038	38	56	250	1,700
ASTON050	50	68	300	2,100
ASTON065	63.5	83.5	450	2,800
ASTON075	76	98	550	3,700