


**PTFE slang gegolfd - DN12 - RVS304L omvlechting - WD103 - 1/2"**

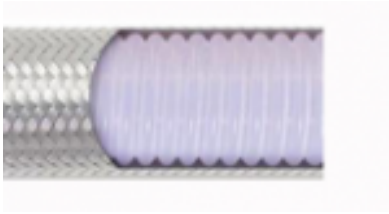

PTFE slang gegolfd met vlecht is speciaal geproduceerd voor hydraulische fitting met tule.

**Product Eigenschappen**

Snijden	Ja
Kleur Uitwendig	grijs
Opbouw Uitwendig	gevlochten
Materiaal Uitwendig	Vlecht RVS 304
Opbouw Inwendig	glad
Kleur Inwendig	wit
Materiaal Inwendig	TEFLON
Wand (mm)	0.89
Gewicht (gr/mtr)	303
Buigradius (mm)	25
Temperatuur max (°C)	260
Barstdruk (bar)	310
Temperatuur min (°C)	-70
Werkdruk (bar)	103
Maat (DN)	13
Maat (inch)	1/2"
Maat (bu)	19
Maat (bi)	13
Maat	13 x 19
Toepassing	chemie