




Paneele

Standard Paneele Horizontal

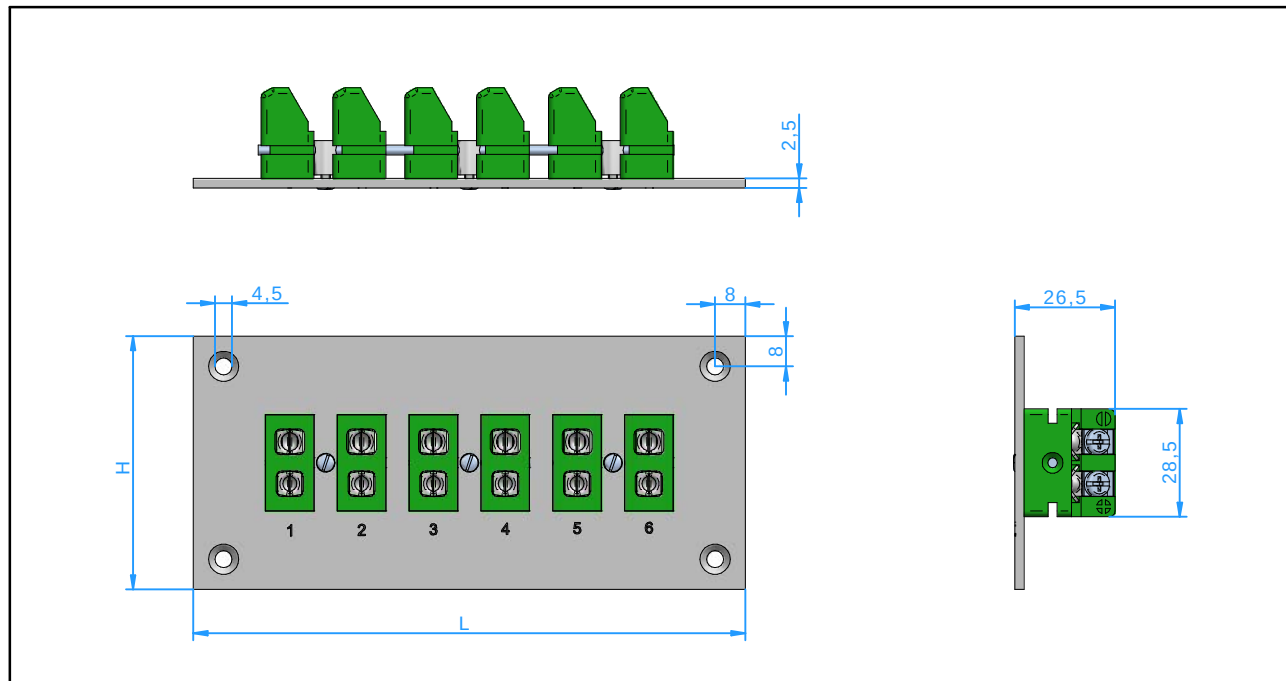

Verwendung: Steckverbindungs-Paneele für thermoelement- und Widerstandsthermometer-Meßkreise zum Einbau in Kontrollräumen, Bedienungsfeldern, Laborbereichen, Schalttafeln, Einschubgehäusen, etc.

Leiter Durchmesser

- Sicheres Klemmen bis 1,6 mm.

Temperaturbelastung

220 °C Maximum

Mechanischer Aufbau: Dieses Paneel besteht aus einem Satz Paneele, BM-20.059-., ausgerüstet mit Standardereinbaukupplungen PSI-.. Für weitere Einzelheiten verweisen wir Sie auf die einzelne Spezifikationsblätter.

Artikel Nr **PAS-x-yz**

x =	Anzahl de Messkreissen	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24
y =	Thermoelement Code	E, J, K, N, T, U, R/S, C, B
z =	Farbe Kennzeichnung	I=IEC, A = ANSI, D = DIN, J = JIS

Messkreisse	Reihe	Paneele Abmessung (L x H in mm)	Abmessung Tafelausschnitt (in mm)
1	1	38 x 38	31 Ø
2	1	70 x 67	40 x 40
3	1	89 x 67	59 x 40
4	1	108 x 67	78 x 40
5	1	127 x 67	97 x 40
6	1	146 x 67	116 x 40
8	1	184 x 67	154 x 40
10	1	222 x 67	192 x 40
12	1	260 x 67	230 x 40
16	2	184 x 115	154 x 88
18	1	374 x 67	344 x 40
24	2	260 x 115	230 x 88